

Tüketici Etkileşimini Arttırın

İşinizi Büyütün

Pek çok sektörde gözetimsiz makineler için uygun, eksiksiz bir M2M telemetri ve nakitsiz ödeme çözümü

Tüm nakitsiz ödemeler ve gerçek zamanlı veri aktarımı için tek bir cihaz

- ▶ Banka ve Kredi Kartları
- ▶ Mobil ve NFC Ödeme
- ▶ Ön ödemeli kartlar ve kapalı devre çözümleri
- ▶ Swipe, Temaslı ve Temassız ödeme
- ▶ QR kodla ödeme



1 Eksiksiz Çözüm

- ▶ Kusursuz telemetri entegrasyonu, nakitsiz ödeme, satış takibi, yönetim ve BI raporları
- ▶ Operasyonun tüm alanlarında anlık güncellenen bilgilerle gerçek zamanlı makine takibi
- ▶ Envanter, nakit takibi, uyarılar ve raporlar
- ▶ Ziyaret takibi için teknisyen modu

2 Tüketici Etkileşimi


- ▶ Sesli etkileşim
- ▶ Çoklu dil seçeneği
- ▶ Mobil ödeme ve NFC olanağı
- ▶ Dokunmatik ekran

3 Pazarlama ve Sadakat Promosyonları

- ▶ Tüketici etkileşimini artırma
- ▶ Satışları artırma
- ▶ Kampanya kartları, indirimler, oyunlaştırma ve çok daha fazlası

4 Tak-Çalıştır

- ▶ Kolay kurulum
- ▶ Uzaktan yazılım güncellemeleri
- ▶ Vandalizme karşı çok dayanıklı
- ▶ Tüm otomatik cihazlara uygun

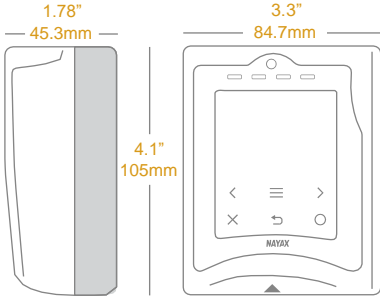

Gözetimsiz otomat operatörleri için eksiksiz ödeme çözümü ve uzaktan güvenli terminal. Kolay kurulum, anlık takip ve yönetim.

Kurulum için Uygun Ortam	
Çalıştığı Derece Aralığı	-20°C - +55°C / -4°F - +131°F
Muhafaza Derecesi	-30°C - +85°C / -22°F - +185°F
Nem	25% to 95% (non-condensing)
Toz ve Su Dayanıklılığı	IP 55
Yanabilirlik	UL-94 V0
Güvenlik	CE, FCC, RoHS

Physical Dimensions	
Yükseklik	105 mm / 4.1 inç
Genişlik	84.7 mm / 3.3 inç
Derinlik	45.3 mm / 1.78 inç
Ağırlık	230 gram / 8.1 ons

Arayüz & Yönetim	
Ekran	Renkli Dokunmatik LCD ekran 2.4 inç, 320 x 240 Piksel + 4 LED + 6 dokunmatik buton
Mimari	ARM Teknolojisi – 2xCortex, 32 bit, 180/216MHz
Ses	Hoparlör + Sesli Uyarıcı
Lokalizasyon	Çoklu dil desteği, LCD yazılı & sesli talimat verme
Güvenlik	Support DES, 3DES, AES, RSA, ECC, SHA1 algoritmaları, Rastgele Rakam Oluşturucu
Power Supply	12-42V DC, 12-24V AC; 5 Watt, Önerilen Harici Güç Kaynağı: 24V DC / 2Amp.
Vandalizme Dayanıklılık	Dahili darbe/eğim dedektörü, vandalizme karşı dayanıklı Dragontrail cam
Power Loss Protection	Güvenli kapatma mekanizmasına sahip kapaklar
Harici Arayüz	Ethernet, 2 X RS232 (SW aracılığıyla RS232 veya TTL seviyesi), Harici okuyucu, 1 X Kapı sensörü, 1 X Derece sensörü
Pulse Giriş/Çıkış	6 pulse giriş/çıkış arayüzü + 1 Inhibit girişi
İletişim	3G/4G/Ethernet/NFC
Makine Protokolleri	MDB / DEX / DDCMP / Pulse / VCCS / ccTalk / JVMA

Ödeme Desteği			
Temaslı	EMV Level 1 , EMV Level 2	Temassız	Level 2: Visa payWave, MasterCard PayPass, Interac Flash, UnionPay qPBOC, AMEX ExpressPay, JCB J/Speedy, FeliCa, Interac Flash, , Discover D-PAS, CUP QuickPass, SuiCa
Manyetik	ISO 7811 ve JIS I Tracks 1,2,3 JIS I		
Desteklenen Diğer Kart Çeşitleri	13.56 MHz : NFC, MIFARE, ISO 14443 Type A ve B, ISO 15693, SONY® FeliCa		

Nayax ile kârınızı maksimuma çıkarın. Daha fazla bilgi için iletişime geçin.